

# The Heavy Duty Solution




- Sollevare carichi pesanti in sicurezza
- Regolabile in lunghezza, forte su spigoli vivi
- Imbracatura divisibile (peso), ma bloccabile

catena 28 x 84 grado 100  
carichi fino 126 t

## MAXI

acciaio ICE  
brevettato

lunghezza tirante  
registrabile a mano

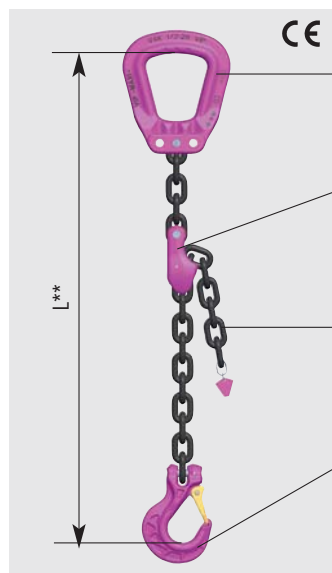


VIP >MAXI< VAK 1/2-28, per 1 risp. 2 tiranti con attacco catena integrato, per ganci gru fino alla misura 50, con indicazione portata in rilievo.

VIP >MAXI< accorciatore VV-28 a tasca, con usura catena ridotta, e perno di bloccaggio a molla, senza rischio d'apertura accidentale

VIP >MAXI< catena tonda 28 x 84 grado 100 in acciaio ICE brevettato idoneo anche per temperature basse (-60° C), durezza superficie 30 % oltre grado 80, sostituisce catena 32 grado 80.  
Superficie CRUD-dsl o verniciata a polvere pink.

VIP >MAXI< VCGH-28 gancio provato Cobra con attacco a forcella, costruzione leggera a elementi finiti.












VIP >MAXI< campanella finale VB-28, p.e. per utilizzo con grilli VC-SCH-6.

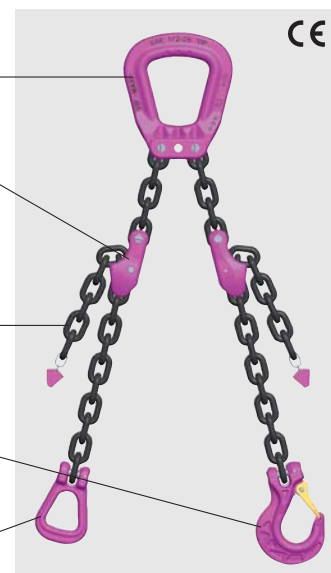

VIP >MAXI< G1-V1-VCGH-28 x L

\*\*L = lungh. utile max. – ultima maglia catena inserita nel VV-28.

VIP >MAXI< G2-V2-VCGH/VB-28 x L



catena	descrizione	portata t	A	B	C	D	E	T	peso kg	cod.art
VIP >MAXI< acciaio ICE brevettato	VAK-1/2-28	31,5/45/63	100	250	280	-	-	360	64,3	7900642
	VB-28	31,5	62	130	150	-	-	215	13,7	7900641
	VV-28	31,5	150	-	-	-	-	170	16,9	7900643
	VCGH-28	31,5	90	88	-	-	-	275	26,4	7900638
	VIP-28 x 84-dsl	31,5	-	36,4	-	28	-	84	18,6/m	7900671
	VIP-28 x 84-pink	31,5	-	36,4	-	28	-	84	18,6/m	7900670
	VIP-Dominator 28 (34)	31,5	-	119	40	-	-	126	4,1	58917
	VC-SCH-6	31,5	53	-	-	39	-	120	5,9	7984333
	VKZA-15-28	-	-	-	-	-	-	-	0,18	7901149
	VLE-28	-	-	-	-	*in preparazione	-	-	44	7900772
	VG-28/Sp-28	-	-	-	-	-	-	-	0,65	7900708
	set sicura VCGH-28	-	165	90	-	-	-	-	1,6	7900640
	calibro MAXI	-	-	-	-	-	-	-	0,37	7900709
	VWBG 31,5 (40) t M72	31,5 (40)	46	-	-	170	-	338	29,9	7900097
VRBS-Fix 31,5 t	31,5	160	42	-	-	366	202	18,4	7999302	

# Tabella portate

## VIP >MAXI< 28 x 84

Per carichi simmetrici



angolo d'inclinazione $\beta$	0°	0°	0-45°	>45-60°	0-7°	>7-45°	0-45°
fattore di carico	1	2	1,4	1	4	2,8	2,1
portata	31,5	63	45	31,5	126	88	67

portate in tonnellate [t]

angolo d'inclinazione $\beta$	0-7°	>7-45°	>45-60°	0-7°	>7-45°	0-7°	>7-45°	0-7°
fattore di carico	2	1,4	1	4	2,8	4	2,8	2
portata	63*	45*	31,5*	126*	88*	126*	88*	63*

portate in tonnellate [t]



### Avvisi importanti:

- In caso di carico asimmetrico le portate sono da ridurre del 50 %
- \*Imbracature a canestro o a strozzo: diametro carico, grillo, perno o bitta 3 x t > 250 mm. In caso di diametro minore la portata deve essere ridotta del 20 % (spigoli vivi).

! In caso d'utilizzo a canestro deve essere garantito che il carico non si sposti o scivoli con pericolo di caduta (in Germania: Normativa sicurezza aziendale, allegato 1, § 7).